



ケーブル防護管

ケーブルわたる君II

絶縁性能が向上しました



改良版

最短5分で敷設可能



軌道を横断するケーブルを
断線や短絡から保護します

まくらぎの交換が不要です


軽量で簡単に敷設できます

軌道短絡の心配がありません



取付手順と取付時のご注意

部品構成

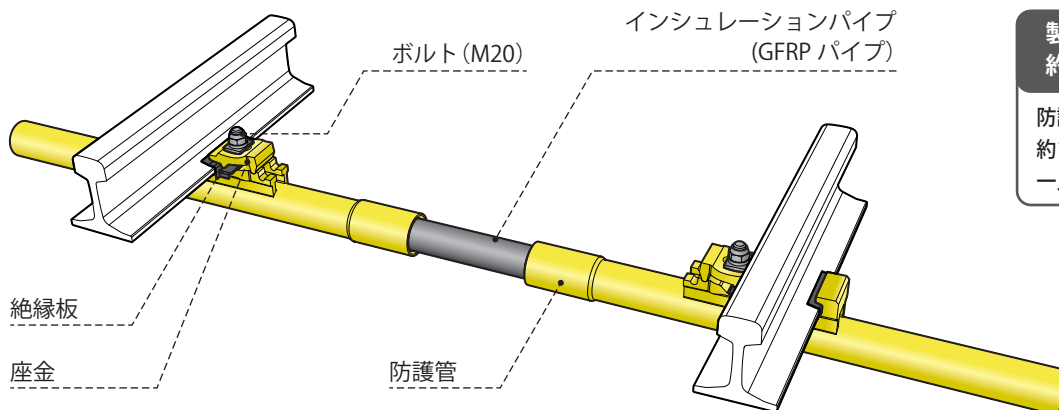


製品重量
約30Kg (1組あたり)


防護管 1本当たりの重量は
約14kgとなりますので
一人での持ち運びが可能です

据付図


50N レール

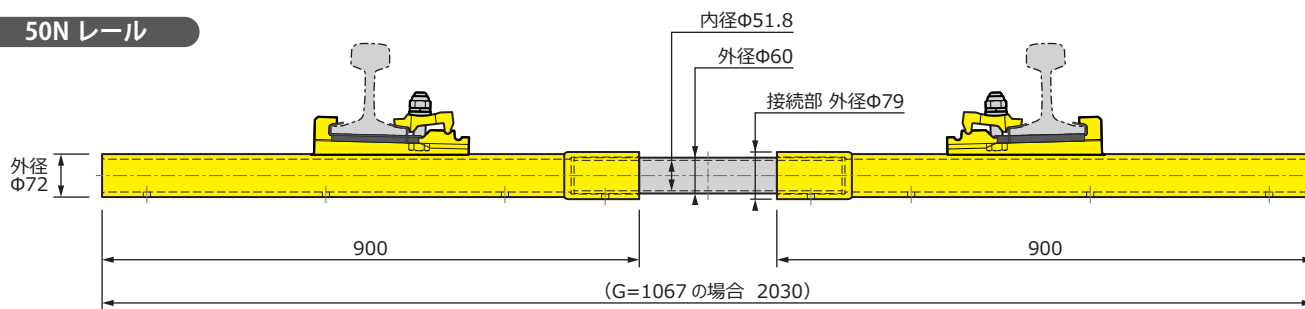



60K レール

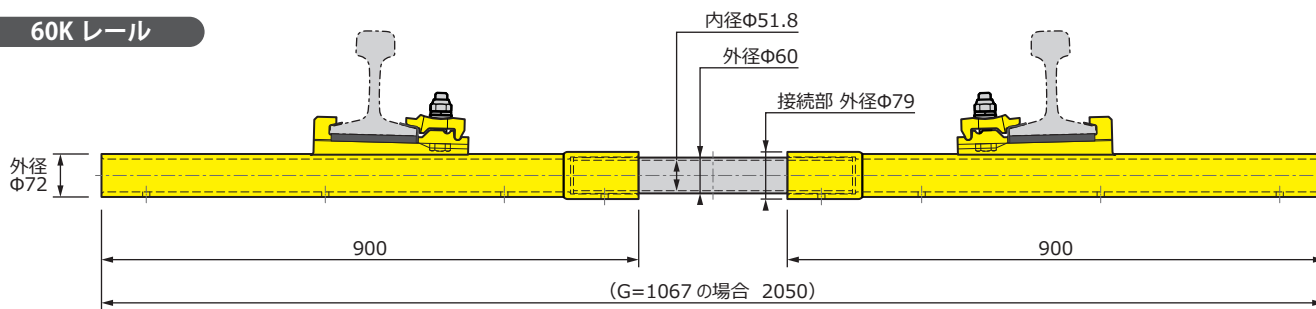

座金部詳細



防護管の座金着座部側面に
取付け間違いを防止するた
めに、対応するレールを刻
印しております。



50Nレールの場合はAの溝
に、60Kレールの場合はB
の溝に座金の凸部をはめ込
み締結します。

鉄道保安装置総合メーカー
林総事株式会社

〒143-0012 東京都大田区大森東 5-12-14
(JR) 057-3344 / TEL : 03-3762-8451 (代表) / FAX : 03-3762-8454
e-mail : info@hayashisoji.com http://www.hayashisoji.com/